



ФАСАДНЫЕ И ИНТЕРЬЕРНЫЕ
КРАСКИ
для минеральных оснований

 **ADLER**

In unseren Adern fließt Farbe.

СОДЕРЖАНИЕ

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ	4
ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ	6
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ	14
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ	18
ОБЗОР ПРОДУКТОВ	20



Семейное
предприятие
с 1934 года



Ведущий
австрийский
производитель
красок, лаков и
средств защиты
древесины



Производство
исключительно в
г. Шваце, Австрия



Годовой объем
производства -
22 000 тонн



Самый
современный в
Европе завод по
производству
красок на водной
основе



720 сотрудников,
из них 120 трудятся
в сфере
исследований и
разработок



Экологически
чистая продукция.
65% продукции -
краска на водной
основе



На 100%
климатически
нейтральное
производство¹

¹ Благодаря экологически чистым технологиям производств, сокращению выбросов CO₂, отслеживаемым цепочкам поставок и переработке возобновляемого сырья, компания ADLER вносит активный вклад в защиту климата.

На заводе внедрена Система управления и контроля за качеством выпускаемой продукции, охране окружающей среды, безопасности труда и охране здоровья сотрудников.



Качество продукции, 100% климатически нейтральное производство и меры по защите климата - не пустые слова для компании ADLER. Многочисленные награды и сертификаты контролирующих организаций подтверждают ответственность ADLER по защите окружающей среды и природных ресурсов. ADLER выступает за экологичное производство, как ключевой фактор заботы о будущих поколениях.

МИР КРАСОК

Только правильно подобранные интерьерные или фасадные краски могут придать стенам особый домашний колорит и обеспечить необходимую защиту от атмосферных воздействий и вредного влияния окружающей среды. Компания ADLER предлагает ассортимент продукции премиум-класса для всех видов окраски: будь то креативный дизайн стен в помещении или покраска снаружи - ни одно желание не останется без внимания.

Откройте для себя нашу продукцию: от фасадных и интерьерных красок до специальных красок и продуктов для предварительной обработки - полезные советы и рекомендации прилагаются.

ЗАБОТА О БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЯХ



ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

высокая доля возобновляемого сырья
экологический след
без добавления экологически опасных веществ
низкое содержание летучих органических
соединений



ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

безопасно для здоровья
без добавления вредных и аллергенных веществ
без запаха



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ


долгий срок службы
высокая прочность
стабильность цвета

В ассортименте продукции компании ADLER есть экологичные покрытия, отмеченные зеленым знаком Nachhaltigkeits-Label. Такие покрытия проходят дополнительные заводские испытания и сертифицируются по трем категориям: окружающая среда, здоровье и безопасность, долговечность. Только те продукты, которые имеют положительные оценки по всем трем категориям, получают зеленый знак Nachhaltigkeits-Label.

AVIVA Tirosilc-Color

Фасадная краска на основе силиконовой смолы и чистого акрилата

- Матовое покрытие;
- Мелкий помол зерна (<100 мкм) гарантирует однородный покрас;
- Атмосферостойкое и водостойкое покрытие;
- Защищает от поражения водорослями и грибком;
- Отличается высокой паропроницаемостью;
- Грязеотталкивающее и самоочищающееся покрытие;
- Цвета стойкие к выгоранию, благодаря пигментам ADLER;
- Устойчивость покрытия при эксплуатации в городской среде.

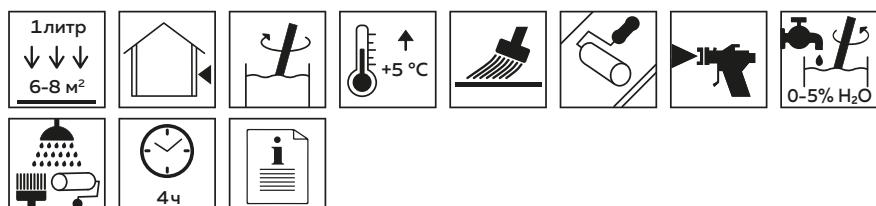

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- минеральные основания, например, известковые и цементные штукатурки, бетон, натуральный камень, известняк, кирпичная кладка;
- прочные лакокрасочные покрытия;
- полимерная штукатурка, теплоизоляционные фасады (WDVS).

ПАСХОД: ок. 125 – 170 мл/кв.м.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

Покрытие соответствует нормам DIN EN 1062.

Паропроницаемость (sd): <0,14 (высокая) V₁.

Водопроницаемость (значение W): <0,1 [кг/м² × ч^{0,5}] W₃ (низкая).

КОЛЛЕКЦИИ ЦВЕТОВ: ADLER color 1200,
ADLER Alpine Selection, NCS, RAL.



Color4You


ЕМКОСТЬ

1 л, 3 л, 9 л, 15 л

AVIVA Acryl-Color

Фасадная краска на основе чистого акрилата

- Шелковисто-матовое покрытие;
- Мелкий помол зерна (<100 мкм) гарантирует однородный покрас;
- Щёлочестойкая краска с высокой адгезией;
- Надежная защита для бетона, низкая проницаемость для CO₂;
- Высокая атмосферостойкость покрытия;
- После высыхания краска образует прочное водоотталкивающее покрытие;
- Стойкие к выгоранию цвета, благодаря пигментам ADLER;
- Устойчивость к промышленным выбросам и выхлопным газам.

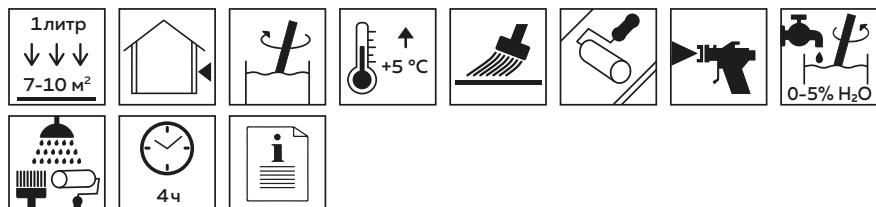

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- бетон, бетонные и фиброкерамические плиты;
- прочные лакокрасочные покрытия.

ПАСХОД: ок. 100–150 мл/кв.м.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

Покрытие соответствует нормам DIN EN 1062.

Паропроницаемость (sd): <1,4 (средняя) V₂.

Водопроницаемость (w) <0,1 [кг/м² × ч^{0,5}] W₃ (низкая).

Защита от двуокиси углерода (CO₂): > 50 м класс C₁.

Для грунтования использовать Aviva Tiefengrund LM.

КОЛЛЕКЦИИ ЦВЕТОВ: ADLER color 1200,
ADLER Alpine Selection, NCS, RAL.

ФАСАДНАЯ
КРАСКА



Color4You:


ЕМКОСТЬ

1 л, 3 л, 9 л, 15 л

AVIVA Ultra-Color & Ultra-Weiss

Водно-дисперсионная краска для интерьеров

- Безопасная краска для новых покрытий и обновления;
- Глубоко-матовое покрытие;
- Высоконаполненная краска с выравнивающим эффектом;
- Благодаря мелкому помолу гарантируется однородный покрас;
- Краска не имеет запаха, поэтому с ней комфортно работать;
- С высокой укрывистостью;
- Покрытие соответствует нормам ÖNORM EN 13300;
- Производится без добавления растворителей и пластификаторов.

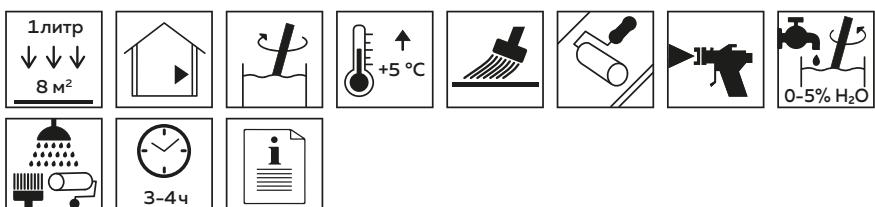

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- стены и потолки в интерьерах;
- гостиные, спальни, детские комнаты и другие помещения, где требуется быстрая качественная покраска;
- впитывающие минеральные основания, например, зашпатлеванные поверхности, штукатурка, бетон, гипсокартон;
- впитывающие прочные старые лакокрасочные покрытия.

ПАСХОД: ок. 125–145 мл/кв.м.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

Устойчивость к влажному истиранию:
Aviva Ultra-Color: Класс 1-2 (зависит от цвета),
Aviva Ultra-Weiss: Класс 1.

Содержит максимум < 1 г/л VOC (ЛОС).

Паропроницаемость покрытия соответствует DIN EN 52615.

Продукт отмечен зеленым знаком

ADLER green-Label Produkt.

КОЛЛЕКЦИИ ЦВЕТОВ: ADLER color 1200,
ADLER Alpine Selection, NCS, RAL.



Color4You:

ЕМКОСТЬ

1 л, 3 л, 9 л, 15 л


КРАСКА ДЛЯ СТЕН ИНТЕРЬЕРНАЯ



AVIVA Terra Ultra-Weiss

Экологичная белая краска

- Глубоко-матовое покрытие;
- Производится на основе возобновляемого сырья;
- Комфортно наносить, т.к. краска без запаха;
- Мелкий помол зерна гарантирует однородный покрас;
- Отличная укрывистость;
- Высоконаполненная краска с выравнивающим эффектом;
- Покрытие соответствует нормам ÖNORM EN 13300;
- Без добавления консервантов, растворителей и пластификаторов.

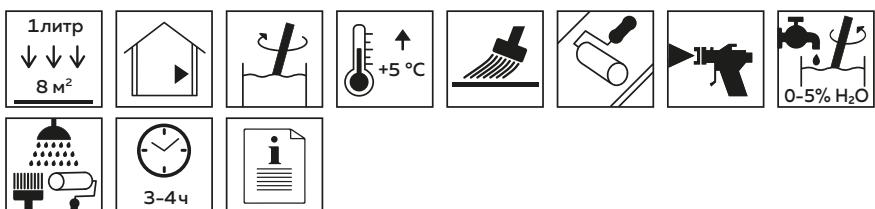

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- стены и потолки в интерьерах;
- детские комнаты, гостиные, спальни, офисы, больницы, санатории, школы и другие помещения, где требуется быстрая качественная покраска;
- впитывающие минеральные основания, например: штукатурка, бетон, гипсокартон;
- впитывающие прочные старые лакокрасочные покрытия.

ПАСХОД: ок. 125–145 мл/кв.м.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

Устойчивость к влажному истиранию: Класс 1.

Контрастность (укривистость): Класс 1.

Паропроницаемость покрытия соответствует DIN EN 52615.

Продукт отмечен зеленым знаком ADLER green-Label Produkt.

Имеет Сертификат Cradle to Cradle Certified™ Silver.

Содержит максимум < 1 г/л VOC (ЛОС).



КОЛЛЕКЦИИ ЦВЕТОВ: ADLER color 1200, ADLER Alpine Selection, NCS, RAL.




ЕМКОСТЬ

1 л, 3 л, 9 л, 15 л

AVIVA Europremium-Weiß

Белая краска с технологией Smart-Dry-Technology

- Супер-матовое покрытие;
- Водно-дисперсионная краска для профессионального применения;
- Разработана с использованием технологии Smart-Dry-Technology, позволяющая увеличить время работы с краской и избежать появление полос;
- Мелкий помол (<100 мкм) гарантирует однородный покрас;
- Просто и легко наносится;
- Отличная укрывистость;
- Скрывает неровности;
- Производится без добавления растворителей и пластификаторов.

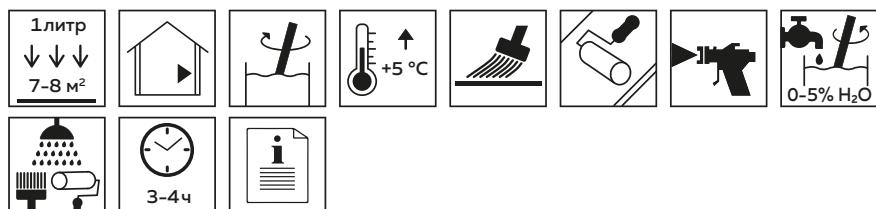

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- стены и потолки в интерьерах;
- впитывающие минеральные основания, например: зашпатлеванная поверхность штукатурка, бетон, гипсокартон, гипсоволокнистые плиты.

ПАСХОД: ок. 125–150 мл/кв.м.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

Покрытие соответствует нормам ÖNORM EN 13300.

Устойчивость к влажному истиранию: Класс 2.

Контрастность (укрывистость): Класс 1.

Содержит максимум < 1 г/л VOC (ЛОС).

КРАСКА ДЛЯ СТЕН
ИНТЕРЬЕРНАЯ



ЕМКОСТЬ

12,5 л


КРАСКА ДЛЯ СТЕН ИНТЕРЬЕРНАЯ



AVIVA Tiromin-Weiß & Tiromin-Color

Силикатная краска для внутренних работ

- Глубоко-матовое покрытие;
- Экологичная, на минеральной основе;
- Комфортно наносить, т.к. краска без запаха;
- Мелкий помол зерна (<100 мкм) гарантирует однородный покрас;
- Высокая паропроницаемость покрытия в соответствии с DIN EN 52615;
- Рекомендуется для людей, склонных к аллергии;
- Производится без добавления растворителей, консервантов и пластификаторов.
- В качестве грунта рекомендуется Aviva Silikat Grundierung.

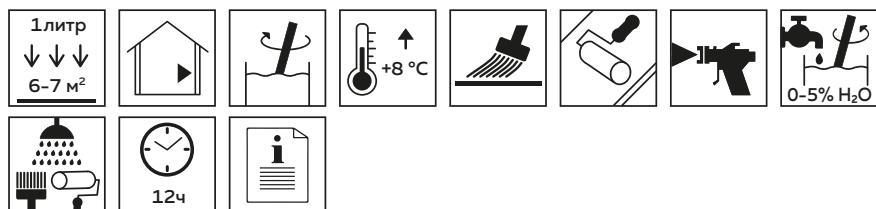

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- минеральная окраска внутри жилых помещений, школы и детских садов, общественных зданий, реставрация исторических памятников;
- впитывающие минеральные основания и прочные силикатные покрытия.

ПАСХОД: ок. 145–170 мл/кв.м.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

Покрытие соответствует нормам ÖNORM EN 13300.

Устойчивость к влажному истиранию: Класс 2.

Контрастность (укрывистость) AVIVA Tiromin-Weiß: Класс 1.

Покрытие AVIVA Tiromin-Weiß – невоспламеняющееся

Класс горючести A2, согласно DIN 4102.

Продукт отмечен зеленым знаком
ADLER green-Label Produkt



КОЛЛЕКЦИИ ЦВЕТОВ: ADLER color 1200,
ADLER Alpine Selection, NCS, RAL.



Color4You:


ЕМКОСТЬ

1 л, 3 л, 9 л, 15 л

AVIVA Home-Weiß Plus

Белая интерьерная краска 2в1

- Глубоко-матовое покрытие;
- Профессионального и частного применения DIY (сделай сам);
- На водной основе;
- Кроющая краска с функцией грунтовки;
- Комфортно наносить, т.к. краска без запаха;
- Мелкий помол (<100 мкм) гарантирует однородный покрас;
- Не требует предварительного грунтования;
- Отличная укрывистость;
- Просто и легко наносится;
- Производится без добавления растворителей и пластификаторов.

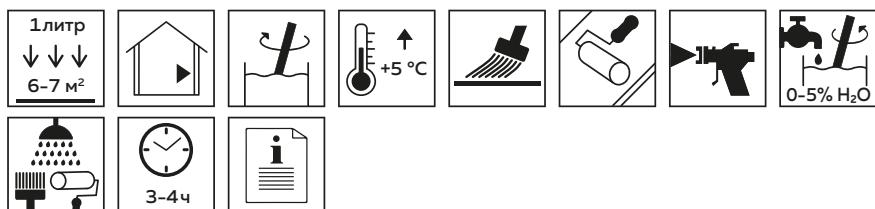

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- стены и потолки в интерьерах;
- впитывающие минеральные основания, например: эашпатлеванные поверхности, штукатурка, бетон, гипсокартон, гипсоволокнистые плиты.

РАСХОД: ок. 145–170 мл/кв.м.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

Покрытие соответствует нормам ÖNORM EN 13300.

Устойчивость к влажному истиранию: Класс 3.

Контрастность (укрываемость): Класс 1.

Краске присвоен Австрийский знак экологичности.

Содержит максимум < 1 г/л VOC (ЛОС).

КОЛЛЕКЦИИ ЦВЕТОВ: ADLER color 1200,
ADLER Alpine Selection, NCS, RAL.



ЕМКОСТЬ


3 л, 9 л, 15 л

КРАСКА ДЛЯ СТЕН
ИНТЕРЬЕРНАЯ

AVIVA Home-Color

Цветная интерьерная краска 2в1

- Матовое покрытие;
- Профессионального и частного применения DIY (сделай сам);
- На водной основе;
- Комфортно наносить, т.к. краска без запаха;
- Мелкий помол (<100 мкм) гарантирует однородный покрас;
- Не требует предварительного грунтования;
- Отличная укрывистость;
- Просто и легко наносится;
- Производится без добавления растворителей и пластификаторов.

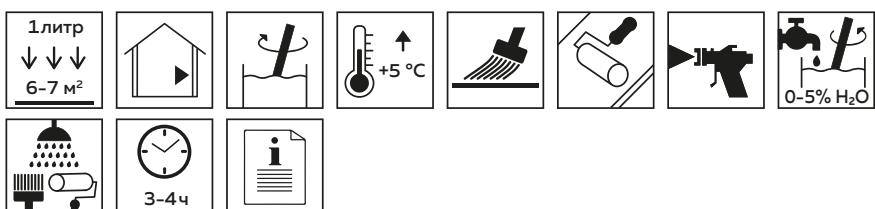

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- стены и потолки в интерьерах;
- впитывающие минеральные основания, например: зашпатлеванные поверхности, штукатурка, бетон, гипсокартон, гипсоволокнистые плиты.

ПАСХОД: ок. 145–170 мл/кв.м.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

Цветная кроющая краска с функцией грунтования.
Покрытие соответствует нормам ÖNORM EN 13300.
Устойчивость к влажному истиранию: Класс 3.
Содержит максимум < 1 г/л VOC (ЛОС).

КОЛЛЕКЦИИ ЦВЕТОВ: ADLER color 1200,
ADLER Alpine Selection, NCS, RAL.



Color4You

ЕМКОСТЬ


3 л, 9 л, 15 л

КРАСКА ДЛЯ СТЕН
ИНТЕРЬЕРНАЯ

AVIVA Strong-Weiß & Strong-Color

Латексная краска для стен внутри помещений

- Покрытие с шелковистым блеском;
- В белом и цветном исполнении;
- Выдерживает многократное интенсивное мытьё;
- Краска для профессионального и частного применения;
- Легко наносится;
- Мелкий помол зерна (<100 мкм) гарантирует однородный покрас и ремонтопригодность;
- Высокая укрывистость;
- Моется с помощью стандартных водных моющих средств;
- Производится без добавления растворителей и пластификаторов.

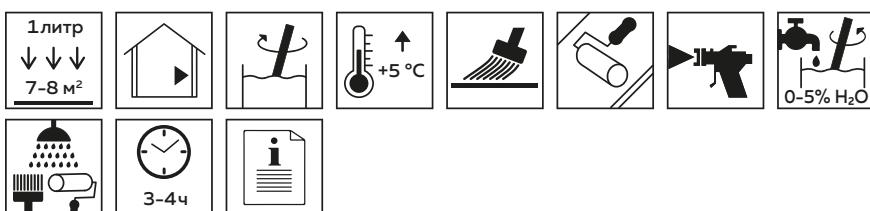

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- стены и потолки, коридоры; лестницы, ванные комнаты, кухни;
- детские комнаты, офисы, больницы, санатории, школы и другие помещения, где требуется быстрая качественная покраска;
- впитывающие минеральные основания, например: эашпатлеванные поверхности, штукатурка, бетон, гипсокартон, гипсоволокнистые плиты.

ПАСХОД: ок. 125–145 мл/кв.м.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

Покрытие соответствует нормам ÖNORM EN 13300.

Устойчивость к влажному истиранию: Класс 1.

Контрастность (укрывистость): Класс 2.

Продукту присвоен Австрийский знак экологичности.

Содержит максимум < 1 г/л VOC (ЛОС).

КОЛЛЕКЦИИ ЦВЕТОВ: ADLER color 1200, ADLER Alpine Selection, NCS, RAL.



Color4You

ЕМКОСТЬ

1 л, 3 л, 9 л, 15 л

ЦВЕТОВЫЕ АКЦЕНТЫ В ИНТЕРЬЕРЕ

РАССТАВИТЬ цветовые акценты в интерьере



Шаг 1: ОБКЛЕЙКА

Разметьте область под покраску с помощью малярного скотча. Используйте высококачественную клейкую ленту, которую можно легко удалить без остатка. Лента должна быть наклеена за пределами окрашиваемого участка. Плотно прижмите ленту.



Шаг 2: УДАЛЕНИЕ ПОЛОСТЕЙ

Для шероховатых поверхностей ленты недостаточно, чтобы закрыть пустоты между стеной и лентой. Пустоты следует прокрасить кистью с белой краской.



Шаг 3: ОКРАСКА

Хорошо перемешайте краску. Сначала проведите по краю поверхности маленьким валиком. Для остальной поверхности используйте большой валик. Если наносить краску прямыми, перекрывающимися линиями, результат будет без разводов. Чтобы избежать разводов, работайте по принципу "мокрый по мокрому".



Шаг 4: ВТОРОЕ ПОКРЫТИЕ

Дайте краске высохнуть в течение 3-4 часов. Для получения оптимального цвета нанесите второй слой краски. Сразу после нанесения второго слоя, когда краска еще влажная, снимите ленту. Это предотвратит отслаивание краски. Затем промойте инструменты под проточной водой.




Узнайте больше на
**Краски
Герметики
ТВ**

AVIVA Schutzanstrich

Бесцветное износостойкое покрытие

- На водной основе;
- Специально для участков, подверженных интенсивному воздействию;
- Для внутренних работ;
- Улучшает механическую стойкость;
- Выдерживает многократное интенсивное мытьё;
- Покрытие паропроницаемое;
- В глянцевом и матовом вариантах.

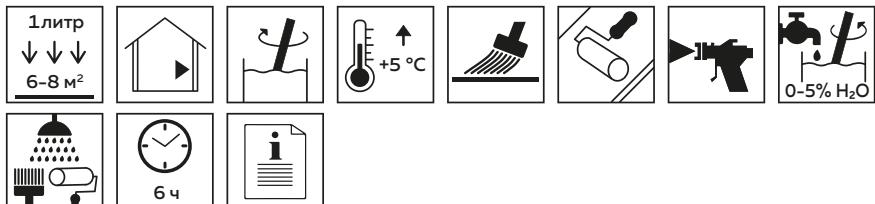

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- интенсивно-нагруженные поверхности, например: стены в коридорах, лестницы, детские комнаты.
- дополнительная защита для ранее окрашенных оснований продуктами Aviva Ultra-Weiss, Aviva Ultra-Color, Aviva Home-Weiss, Aviva Home-Color.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

Покрытие соответствует нормам ÖNORM EN 13300.

Устойчивость к влажному истиранию: Класс 1.




ЕМКОСТЬ

1 л

AVIVA Formel-San

Специальная краска с защитой от плесени и грибка

- Глубоко-матовое покрытие;
- Содержит активные вещества для защиты от плесени;
- Комфортно наносить, т.к. краска без запаха;
- На водной основе;
- Мелкий помол зерна (<100 мкм) гарантирует однородный покрас;
- Обладает хорошей укрывистостью;
- Поаропроницаемое покрытие;
- Предотвращает появление плесени и грибка в помещениях с повышенной влажностью;
- Производится без растворителей и пластификаторов.

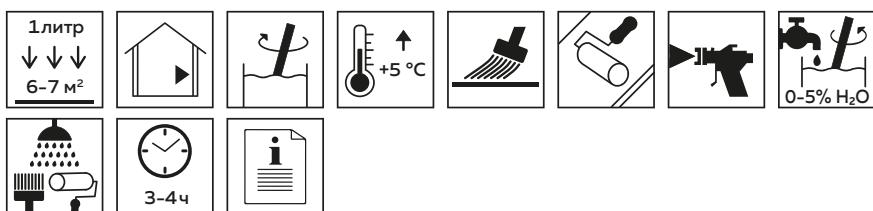

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- стены и потолки в бассейнах, подвалах, погребах и др. нежилых помещениях с повышенной влажностью;
- впитывающие минеральные основания, например: отшпатлеванная поверхность, штукатурка, бетон, гипсокартон;
- впитывающие прочные старые покрытия.

РАСХОД: ок. 145–170 мл/кв.м.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

Покрытие соответствует нормам ÖNORM EN 13300.

Стойкость к влажному истиранию: класс 2.

Контрастности (укрывистость): класс 2.

КОЛЛЕКЦИИ ЦВЕТОВ: ADLER color 1200,
ADLER Alpine Selection, NCS, RAL.



Color4You:

ЕМКОСТЬ

750 мл, 3 л, 9 л


КРАСКА С ЗАЩИТОЙ
ОТ ПЛЕСЕНИЙ



AVIVA Tiro-Putzgrund

Грунт с кварцевым наполнителем

- Фактурный грунт для внутренних и наружных работ;
- На водной основе;
- Готовый к применению;
- Пигментированный, с содержанием мелкого кварца;
- Адгезионный, для дальнейшего нанесения минеральных, силикатных или дисперсионных продуктов;
- Легко и просто наносится;
- Стойкий к образованию трещин;
- Перекрывает статические волосяные трещины;
- Паропроницаемое покрытие;
- С низким уровнем напряжения.

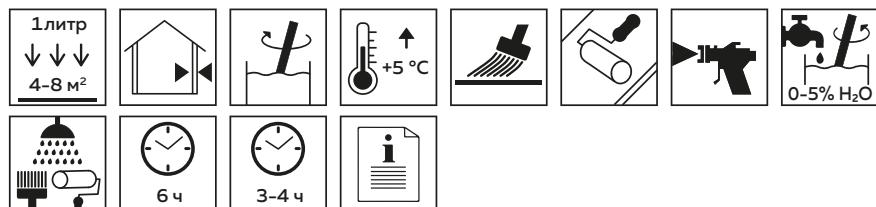

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- минеральные штукатурки, гипсовые штукатурки, бетон, старые краски, пригодные для нанесения покрытий;
- гипсокартон и креативные настенные покрытия в помещениях.

РАСХОД: ок. 125–250 мл/кв.м.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

Цвет старо-белый.



Color4You

ЕМКОСТЬ

3 л, 9 л, 15 л


ИЗОЛЮРИУЮЩАЯ КРАСКА



AVIVA Isolier-Weiß

Изолирующая краска для внутренних работ

- Глубоко-матовое покрытие;
- Белая краска на водной основе;
- Эффективно изолирует никотиновые пятна, высохшие пятна после протечек и заливов;
- Краска имеет высокую укрывистость;
- Мелкий помол (<100 мкм) гарантирует однородный покрас;
- Покрытие износостойкое, моющееся;
- Производится без растворителей и пластификаторов.

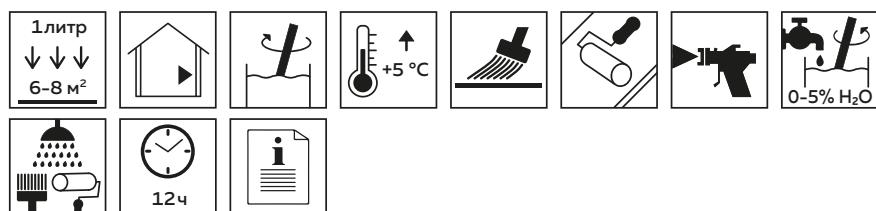

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- изоляция пятен от никотина и воды в жилых и общественных помещениях;
- впитывающие минеральные основания, например: отшпатлеванная поверхность, штукатурка, бетон, гипсокартон;
- старые прочные лакокрасочные покрытия;
- для цветной покраски дополнительно нанести Aviva Ultra-Color 1-2 слоя.

ПАСХОД: ок. 125–145 мл/кв.м.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

Покрытие соответствует нормам ÖNORM EN 13300.

Стойкость к влажному истиранию: класс 1.

Контрастность (укрывистость): класс 2.



ЕМКОСТЬ

1 л, 3 л, 9 л

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ К ПОКРАСКЕ

Интерьеры

Минеральное основание должно быть сухим, чистым и иметь несущую способность. При необходимости очистить поверхность от жира, воска, силикона, смолы и пыли.

Правила выполнения подрядно-строительных работ, DIN 18363, часть С, параграф 3. Маллярно-лаковые работы.

Нестабильные покрытия необходимо полностью удалить.

Перед покраской качество подготовленного основания должно соответствовать уровню качества поверхности Q4.

Не допускаются:

- наплывы штукатурного/шпаклевочного раствора;
- видимые выемки, задиры и отпечатки от инструментов;
- видимые царапины и задиры от шлифовочного абразива;
- тени от бокового света.

Для внутренних работ использовать грунт на водной основе AVIVA Tiefengrund WV.

Для оснований качества поверхности Q4 продукт наносится в разбавленном виде в соотношении 1:1. При нанесении не допускать образования глянцевых участков.

Гипсокартон обработать AVIVA Tiefengrund WV, предварительно разбавив водой в соотношении 1:1.

Осыпающиеся или мелящиеся основания грунтовать в неразбавленном виде.

Фасады

Для фасадных работ использовать грунт на силиконовой основе AVIVA Silikon Grundierung или водный AVIVA Tiefengrund WV.

Нормально впитывающие основания обработать AVIVA Silikon Grundierung, разбавленным водой в соотношении 1:1, сильно впитывающие основания обработать без разбавления. Для сильно впитывающих и осыпающихся штукатурных оснований загрунтовать мокрым по мокрому грунтом AVIVA Silikon Grundierung без разбавления водой.

AVIVA Silikon Grundierung

Грунтовочный концентрат для силиконовых красок

- Для сильно-впитывающих, осыпающихся или мелящихся минеральных оснований;
- Укрепляет и выравнивает основания;
- Повышает адгезию;
- Обладает водоотталкивающим эффектом;
- Бесцветный, разбавляется водой;
- Идеально подходит в качестве грунтовки под AVIVA Tirosilc-Color.



ЕМКОСТЬ

1 л, 5 л, 10 л

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ К ПОКРАСКЕ

AVIVA Fungisan

Средство для удаления водорослей

- Для уничтожения и удаления водорослей, грибка и мха;
- Подходит для наружного и внутреннего применения;
- Нанести – смыть – чисто;
- Дезинфицирует и очищает;
- Готово к применению.



ЕМКОСТЬ

1 л, 5 л

AVIVA Tiefengrund WV

Универсальный грунт

- Укрепляет и выравнивает;
- Для внутренних и наружных минеральных оснований;
- Высокая проникающая способность;
- Гарантирует отсутствие разводов;
- Разбавляется водой.



ЕМКОСТЬ

750 мл, 5 л, 10 л

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАМЕТРЫ		
	Укрывистость (EN 13300)	Устойчивость к влажному истиранию (EN 13300)	Степень глянца
AVIVA Ultra-Weiß	1	1	глубоко-матовая
AVIVA Home-Weiß Plus	1	3	глубоко-матовая
AVIVA Home-Color	2	3	матовая
Aviva Europremium-Weiß	1	2	супер-матовая
Aviva Terra Ultra-Weiss	1	1	глубоко-матовая
AVIVA Tiromin-Color	1	2	глубоко-матовая
AVIVA Strong-Weiß	2	1	с шелковистым блеском
AVIVA Strong-Color	2	1	с шелковистым блеском
AVIVA Schutzanstrich	-	1	глянцевая/матовая
AVIVA Formel-San	2	2	глубоко-матовая
AVIVA Isolier-Weiß	2	1	глубоко-матовая

ОБЗОР ПРОДУКТОВ




Тип краски	Австрийская экомаркировка	Защита от плесени и водорослей	Перекрытие пятен	Цвет
Дисперсионная	✓			w
Дисперсионная	✓			w
Дисперсионная				c
Дисперсионная				w
Дисперсионная	✓			w
Минеральная / силикатная				c
Латексная				w
Латексная				c
-				f
Дисперсионная		✓		c
Дисперсионная			✓	w

w – белая

c – доступна в разных цветах

f – бесцветная

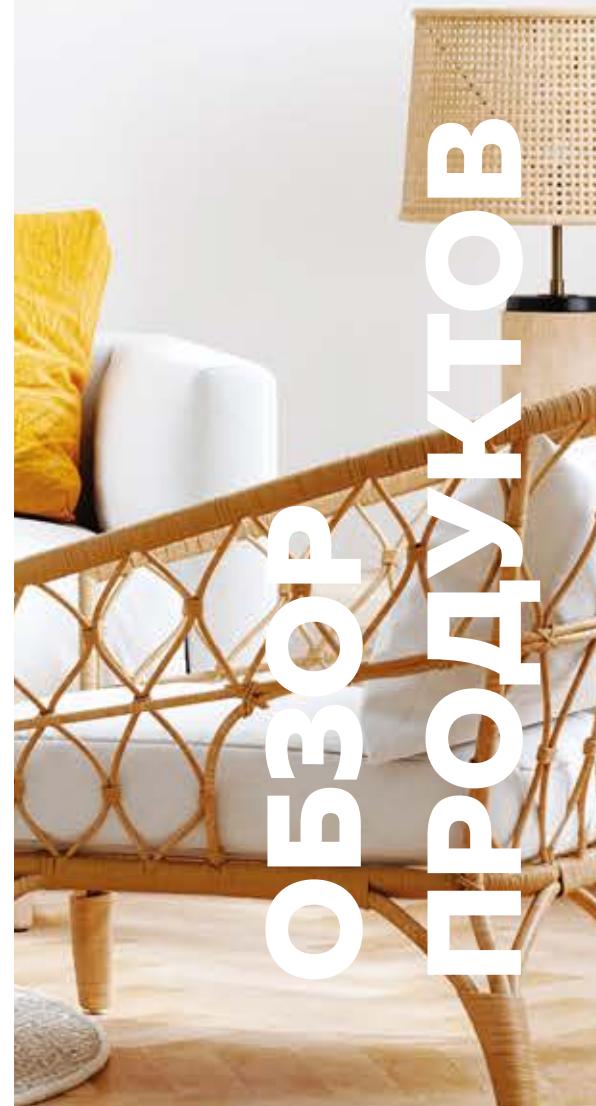

ОБЗОР
ПРОДУКТОВ

ФАСАДНАЯ КРАСКА



ОБЗОР ПРОДУКТОВ

	AVIVA TiroSilc-Color	AVIVA Acryl-Color
--	----------------------	-------------------

ПАРАМЕТРЫ

Связующее вещество	Силиконовая смола	Чистый акрилат
Класс паропроницаемости (значение sd)	V1 высокая (< 0,14)	V2 средняя (< 1,4)
Класс водопроницаемости (значение w)	W3 низкая (< 0,1)	W3 низкая (< 0,1)
Защита от двуокиси углерода	-	Класс С1 задерживает
Защитная пленка от водорослей и грибка	есть	-
Атмосферостойкость	высокая	высокая
Цвет	w / c	w / c

ПАРАМЕТРЫ

Известково-цементная штукатурка	✓	
WDVS (полная теплоизоляция)	✓	
Минеральная штукатурка	✓	
Штукатурка на основе синтетической смолы	✓	
Бетон	✓	✓
Волокнистый цемент		✓
Дисперсионная краска		✓

w - белая

c - доступна в разных цветах

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ



**Краски
Герметики
ТВ**



ADLER

Хотите перекрасить фасад или изменить дизайн жилых помещений, придав им больше красок?
Посетите сайт www.adler-lacke.ru, чтобы получить подробную информацию о фасадных и интерьерных красках компании ADLER, включая информацию о необходимых малярных принадлежностях.

На youtube-канале «Краски Герметики ТВ» Вы найдете видео-ролики с профессиональными советами, которые сделают жизнь проще.



In unseren Adern fließt Farbe.



<https://t.me/tgkraskigermetiki>



<https://vk.com/kraskigermetiki>



Краски Герметики ТВ

ADLER-LACKE.COM

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0
info@adler-lacke.com

ООО «Хольцшутц МСК»

29343, г. Москва, пр-д. Нансена, д.1, оф.24
Тел.: +7 (495) 739-3733, +7 (495)739-3731

www.adler-lacke.ru | www.kraskigermetiki.ru