

Aviva Strong-Weiß

4057050062

Высококачественная шелковистая латексная краска для профессионального и непрофессионального (частного) применения

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общее описание

Белая шелково-латексная краска на водной основе для окраски интерьеров в тяжелых условиях. Высокая степень белизны и высокая укрывистость. Очень легко чистить с помощью всех имеющихся в продаже дезинфицирующих и чистящих средств на водной основе.

Очень экономичный и простой в использовании продукт без запаха и без добавления растворителей и пластификаторов.

Особые свойства Стандарты испытаний



- **ÖNORM EN 13300**
Устойчивость к влажному истиранию: Класс 1
Контрастность (укрывистость): Класс 2 (7 м²/л)
Уровень блеска: средний глянец
Максимальный размер зерна: мелкий (<100 мкм)
- Соответствие критериям "Экология и строительная биология".
- Награжден **Австрийским знаком экологичности**
- **Французское постановление DEVL1104875A** по маркировке лакокрасочных материалов в строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: A+

Сфера применения



- Для белой окраски стен и потолков в интерьере.
- Особенно подходит для сильно используемых поверхностей в частных и общественных местах.

НАНЕСЕНИЕ


Указание по нанесению



- Перед применением размешать продукт.
- Температура применения, объекта и окружающей среды не менее + 5°C.
- Оптимальные условия для нанесения: температура между 15 – 25 °C при относительной влажности воздуха между 40 – 80 %.
- Во избежание подтеков и нежелательных следов, тщательно прокрашивайте поверхность методом мокрый по мокрому.
- Признаки ремонта поверхности зависят от многих факторов и поэтому неизбежны (BFS-Merkblatt 25).

- Не наносите на эластичные шовные массы и соединительные профили (это может привести к образованию трещин и отшелушиванию краски)!
- Немедленно удалите брызги краски водой.

Способ нанесения

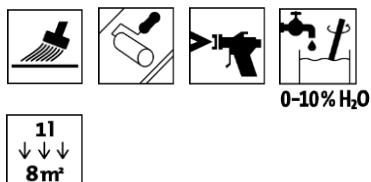

Способ нанесения	Кистью	Валиком	Airless с подачей воздуха (Airmix, Aircoat и т.д.)
Распылительная дюза (Ø мм)	-	-	0,53 – 0,63
Распылительная дюза (Ø дюймов)	-	-	0,021 – 0,026
Угол распыления (°)	-	-	50
Давление распыления (бар)	-	-	150 – 180
Размер сетки	-	-	0,2 мм
Разбавление	Водой		
Дозировка разбавителя в %	0 – 10		
Расход мл/м ²	ок. 125 - 145	ок. 145	
Удельный расход (м ² /л) ¹⁾	ок. 7-8	ок. 7	

¹⁾ Укрывистость с учетом разбавителя и потери на распыление

Форма, свойства основания и влажность древесины влияют на расход / укрывистость. Точные значения расхода можно определить только с помощью предварительного тестового покрытия.

Время высыхания

(при температуре воздуха 23°C и относительной влажности воздуха 50%)



Последующее покрытие


после ок. 3 – 4 часов

Приведенные цифры являются ориентировочными. Высыхание зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности.

Низкая температура и / или высокая влажность могут увеличить время высыхания.

Максимальная устойчивость пленки достигается через 4 недели.

Очищение рабочего инструмента



Очистить сразу после использования с помощью мыльной воды.

Для удаления засохших остатков лака мы рекомендуем использовать очиститель ADLER Abbeizer Express 8313000300.

ОСНОВАНИЕ

Вид основания

Минеральные штукатурки, гипсовые штукатурки, бетон, гипсокартон и прочные старые покрытия.

Свойства основания

Основание должно быть сухим, чистым, иметь несущую способность, быть очищенной от таких веществ как жир, воск, силикон, смола и т.д., а также от древесной пыли. Необходимо проверить на пригодность покрытия.

Обратите внимание на австрийский стандарт ÖNORM B 2230 часть 2.

См. также правила выполнения подрядно-строительных работ, Часть С, DIN 18363, параграф 3; Малярно-лаковые работы.

Нестабильные покрытия необходимо полностью удалить.

Подготовка основания

- Отремонтируйте небольшие трещины, отверстия или неровности подходящей шпаклевкой.
- Удалите следы масел и жиров с помощью ADLER Entfetter 80394.
- Для чистых, мало впитывающих, сухих и прочных оснований предварительная обработка не требуется.
- Обработайте и удалите плесень в помещении с помощью Aviva Schimmelex chlorfrei 8312000200 или Aviva Fungisan 8308000210.

Штукатурные растворы Р II и Р III

Свежештукатуренные участки можно красить спустя три-четыре недели. Поверхность должна быть хорошо высушена и очищена. При необходимости флюатируется.

На крупнопористых, легко осыпающихся или впитывающих поверхностях необходимо провести предварительное грунтование с помощью Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Гипсовые и готовые штукатурки из растворов класса РIV и РV

Отшлифуйте существующие минерализированные поверхности. На крупнопористых, легко осыпающихся или впитывающих поверхностях необходимо провести предварительное грунтование с помощью Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Гипсокартон (ГКЛ)

Прошлифуйте неровности и удалите пыль. Нанесите слой Aviva Tiefengrund WV 4074000200 разбавленный с водой 1:1.

Бетонные поверхности

В случае загрязнений, повреждений или пыли, очистить механическим способом.

На крупнопористых, легко осыпающихся или впитывающих поверхностях необходимо провести предварительное грунтование с помощью Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Основания с достаточной несущей способностью

Матовые, легко впитывающие основания не требуют дополнительной подготовки. На крупнопористых, легко осыпающихся или впитывающих поверхностях необходимо предварительное грунтование с помощью Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Отшлифуйте, сделайте шероховатыми гладкие или глянцевые основания (например, лаковые и латексные предыдущие слои).

Клеевая краска

Тщательно промойте поверхность и загрунтуйте ее с помощью Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Следует избегать гляцевания при сушке Aviva Tiefengrund WV 4074000200!

Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ	
Грунтовочное покрытие	См. пункт «Подготовка основания»
Промежуточное покрытие	Aviva Strong-Weiß 4057050062 с максимальным разбавлением водой до 10 %.
Финишное покрытие	Aviva Strong-Weiß 4057050062, не разбавляя.
СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА	
Емкость	1 л; 3 л; 9 л; 15 л
Оттенки/Степень блеска	Белый 4057050062 <ul style="list-style-type: none"> Для обеспечения единого цвета следует использовать на одной и той же поверхности материал одной партии.
Дополнительные продукты	Aviva Tiefengrund WV 4074000200 Aviva Schimmelex chlorfrei 8312000200 Aviva Fungisan 8308000210 ADLER Entfetter 80394 ADLER Abbeizer Express 8313000300
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Срок годности /Условия хранения	Минимум 2 года в оригинальной закрытой упаковке. Защищать от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, низких и высоких температур (свыше 30 °C).
	
Технические характеристики	Содержит летучие органические соединения Предельное значение ЕС для Aviva Strong-Weiß (Kat. A/e): 30 г/л (2010). Aviva Strong-Weiß содержит максимум < 1 г/л летучих органических соединений.
GISCODE	BSW20
Указания по технике безопасности	Более подробную информацию по технике безопасности при транспортировке, хранении и применении, а также утилизации можно найти в паспорте безопасности. Актуальный паспорт безопасности можно найти по ссылке: www.adler-lacke.com . На переработку отдавать только пустые контейнеры, не содержащие остатков продукта. Жидкие остатки продукта можно утилизировать так же, как и остатки красок на водной основе, засохшие остатки продукта - как отвержденные краски или как бытовые отходы Избегать вдыхания паров лака. Использовать предназначенную для работ с лаками защитную маску (комбинированный фильтр A2/P2 – EN141/EN 143).
